

Подписано цифровой подписью: Баркова
Татьяна Григорьевна
DN: E=uc_k@polytech.ru, S=г. Москва, ИМ=007710568760, O=гн=1047797019830, STREET="Большой
Знаменский переулок, д. 6, строение 1", L=Москва, С=RU,
O=Федеральное казначейство, CN=Федеральное
казначейство
Причина: Я утвердил этот документ
Дата: 18 Ноябрь 2022 г. 13:47:08

«Симферопольский политехнический колледж»



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ПД-37-102022**

Общежитие

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж"
- 1.2. Адрес объекта: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Камская, д. 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 9 этажей, 7443,0 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 0,5375 га.
- 1.4. Год постройки здания: 1985, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2024

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. **Камская, д. 5.**
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление; св-во № 902-90/016-90/016/932/2015-740 от 09.07.2015 г.
- 1.9. Форма собственности – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность – Республика Крым
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Крым, 295000, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг – наем жилых помещений

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - несовершеннолетние и взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 480

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - общественным транспортом и на такси
Автобус № 62, 67,55,61, троллейбус № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 600 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: - имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - имеются

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (К,С,О), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как **доступно условно**. С целью обеспечения полной доступности образовательных услуг на объекте, необходимо осуществить ряд мероприятий по адаптации с учётом следующих рекомендаций по каждой зоне:

Состояние структурно-функциональной зоны, территория, прилегающая к зданию (участок), оценено как ВНД-И (К, С), ДУ-И (С), ДЧ-И (Г, У).

Для доступа инвалидов и других МГН в здание необходимо произвести:

- монтаж информационно-тактильных табличек (доступного входа);
- произвести ремонт дорожного покрытия на путях движения;

- установить мнемосхему при входе на участок;
- отремонтировать лестницу согласно нормам;
- установить подъёмное устройство, дублирующее лестницу;
- нанести тактильную разметку на путях движения.

Структурно-функциональной зоны, вход (входы) в здание, оценено как ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г, У).

Для доступа инвалидов и других МГН в здание необходимо произвести:

- заменить дверь на нормативную не менее 0.9 м.
- Установить перед дверью тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрасить поверхность.

Состояние структурно-функциональной зоны, путь (пути) движения внутри здания, оценено как ВНД-И (К) ДУ-И (О, С). ДЧ-И С, У).

Для передвижения инвалидов и других МГН в здание необходимо:

- Перед дверьми нанести тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность;
- Заменить двери на путях движения на новые с рабочей створкой не менее 90 см. в свету;
- Установить рядом с дверьми информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Состояние структурно-функциональной зоны, зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), оценено как ВНД.

Для передвижения инвалидов и других МГН в здание необходимо:

- Адаптировать комнаты первого этажа для проживания инвалидов
- Увеличить подходы к выделенным местам для инвалидов;
- Установить столы согласно нормам.

Состояние структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» оценено как ВНД ввиду отсутствия на объекте доступного туалета.

Для устранения недостатков необходимо в рамках капитального ремонта в задании на проектирование указать обустройство доступного санузла в комнатах для инвалидов с доступной душевой кабиной.

Состояние структурно-функциональной зоны, система информации и связи (на всех зонах), оценено как ДУ ввиду отсутствия на объекте системы информирования и ориентирования.

Необходимо разработать и обеспечить систему навигации на объекте, оснастить основные функциональные зоны контрастно-тактильными средствами ориентирования, бегущими строками или информационными терминалами

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри участка и здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения на территории и в здании (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт., индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до _____ г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (Г, У, С О, К)

4.4. Для принятия решения: (требуется/не требуется)

4.4.1. Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов: требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Да

- Сайт организации (адрес)

- Карте доступности (адрес) <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «___» _____ 2022 г.
2. Акта обследования объекта: от «___» _____ 2022.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РК
«Симферопольский политехнический колледж»

(Т.Г. Баркова)

2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ПД-37-102022**

Общежитие

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж"
- 1.2. Адрес объекта: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Камская, д. 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 9 этажей, 7443,0 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 0,5375 га.
- 1.4. Год постройки здания: 1985, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2024

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Камская, д. 5.
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление; св-во № 902-90/016-90/016/932/2015-740 от 09.07.2015 г.

- 1.9. Форма собственности – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность – Республика Крым
- 1.11. Вышестоящая организация Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Крым, 295000, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг – наем жилых помещений
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - несовершеннолетние и взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 480 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - общественным транспортом и на такси
Автобус № 62, 67,55,61, троллейбус № 5
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 600 м.
 - 3.2.2 время движения (пешком) - 15 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
 - 3.2.4 Перекрестки: - имеются
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет.
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: - имеются
- Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (К,С,О), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как **доступно условно**. С целью обеспечения полной доступности образовательных услуг на объекте, необходимо осуществить ряд мероприятий по адаптации с учётом следующих рекомендаций по каждой зоне:

Состояние структурно-функциональной зоны, территория, прилегающая к зданию (участок), оценено как ВНД-И (К, С), ДУ-И (С), ДЧ-И (Г, У).

Для доступа инвалидов и других МГН в здание необходимо произвести:

- монтаж информационно-тактильных табличек (доступного входа);
- произвести ремонт дорожного покрытия на путях движения;
- установить мнемосхему при входе на участок;
- отремонтировать лестницу согласно нормам;
- установить подъёмное устройство, дублирующее лестницу;
- нанести тактильную разметку на путях движения.

Структурно-функциональной зоны, вход (входы) в здание, оценено как ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г, У).

Для доступа инвалидов и других МГН в здание необходимо произвести:

- заменить дверь на нормативную не менее 0.9 м.
- Установить перед дверью тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрасить поверхность.

Состояние структурно-функциональной зоны, путь (пути) движения внутри здания, оценено как ВНД-И (К) ДУ-И (О, С). ДЧ-И С, У).

Для передвижения инвалидов и других МГН в здание необходимо:

- Перед дверьми нанести тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность;
- Заменить двери на путях движения на новые с рабочей створкой не менее 90 см. в свету;
- Установить рядом с дверьми информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Состояние структурно-функциональной зоны, зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), оценено как ВНД.

Для передвижения инвалидов и других МГН в здание необходимо:

- Адаптировать комнаты первого этажа для проживания инвалидов
- Увеличить подходы к выделенным местам для инвалидов;
- Установить столы согласно нормам.

Состояние структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» оценено как ВНД ввиду отсутствия на объекте доступного туалета.

Для устранения недостатков необходимо в рамках капитального ремонта в задании на проектирование указать обустройство доступного санузла в комнатах для инвалидов с доступной душевой кабиной.

Состояние структурно-функциональной зоны, система информации и связи (на всех зонах), оценено как ДУ ввиду отсутствия на объекте системы информирования и ориентирования.

Необходимо разработать и обеспечить систему навигации на объекте, оснастить основные функциональные зоны контрастно-тактильными средствами ориентирования, бегущими строками или информационными терминалами

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри участка и здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения на территории и в здании (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт., индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до _____ г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (Г, У, С О, К)

4.4. Для принятия решения: (требуется/не требуется)

4.4.1. Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов: требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Да

- Сайт организации (адрес)

- Карте доступности (адрес) <http://zhit-vmeste.ru/>

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по УР Париш Н.Н

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ВР Кирпс Т.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по ОТ Китченко А. И.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Эксперт по доступной среде Сулейманов Э.Ш.

(Должность, Ф.И.О.)



СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов:

Эксперт СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» Бережной А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дата согласования « ____ » _____ 2022 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителей ООИ ***

После разработки поэтапных планов повышения показателей доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН администрации ОСИ требуется подготовить акт согласования с региональной общественной организацией инвалидов ряда мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг до момента проведения капитального ремонта или реконструкции данного объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий.

Приложение №1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "14" 11 2022 г. № ПД-37-102022

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да						
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Необходимо разместить тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0.8-0.9 метра до препятствия.	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Необходимо разместить тактильно-контрастные указатели длиной 0.5-0.6 м до препятствия	Капитальный

					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Необходимо разместить тактильные указатели за 0.3 метра до препятствия	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Установить тактильно-предупреждающие указатели с высотой рифа 5 мм	Капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да						
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Необходимо разместить тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0.8-0.9 метра до препятствия.	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Необходимо разместить тактильно-контрастные указатели длиной 0.5-0.6 м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Необходимо перенести тактильные указатели за 0.3 метра до препятствия	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.10	С	Установить тактильно-предупреждающие указатели с высотой рифа 5 мм	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.11	К	Требуется заменить покрытие пешеходного пути	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.1	С,К,Г	Требуется установить указатели направления пути к доступному входу в здание	Капитальный

					СП 59.13330.2020 п. 5.3.2	С	Требуется оградить объекты выступающие больше чем на 0,1 метра на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути.	Капитальный
1.3	Лестница (наружная)	Да						
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.12	С	Необходимо нанести одну или несколько полос на краевые ступени лестничных маршей с шириной 8-10 см	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.12	С	Необходимо выдержать расстояние между контрастной полосой и краем проступи от 0.03 до 0.04 м	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.12	С	Необходимо перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5-0.6 метра на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.12	С	Требуется уложить тактильную плитку в начале и конце лестницы	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 5.1.14	К	Требуется установка пандуса или подъемного устройства	Капитальный
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Да			СП 59.13330.2020 п. 5.2.1	С,К,Г	Необходимо оборудовать парковочное место для инвалида (не менее 10% мест)	Текущий

	5.3.2 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 5.1.12 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью 5.2.1 Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой. 5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м. 5.2.1 Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД-И (К,С,О), ДЧ-И (Г,У)			ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Состояние структурно-функциональной зоны, территория, прилегающая к зданию (участок), оценено как ВНД-И (К, С), ДУ-И (С), ДЧ-И (Г, У).

Для доступа инвалидов и других МГН в здание необходимо произвести:

- монтаж информационно-тактильных табличек (доступного входа);
- произвести ремонт дорожного покрытия на путях движения;
- установить мнемосхему при входе на участок;
- отремонтировать лестницу согласно нормам;
- установить подъёмное устройство, дублирующее лестницу;
- нанести тактильную разметку на путях движения.

Приложение №2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от " 14 " 11 2022 г. № ПД-37-102022

2. Входа (входов) в здание

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г, У)			ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Структурно-функциональной зоны, вход (входы) в здание, оценено как ВНД-И (К), ДУ-И (О,С), ДЧ-И (Г, У).

Для доступа инвалидов и других МГН в здание необходимо произвести:

- заменить дверь на нормативную не менее 0.9 м.
- Установить перед дверью тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрасить поверхность.

Приложение №3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от " 14 " 11 2022 г. № ПД-37-102022

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Да						
					СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия или дверного проема,	Текущий

							если дверь открывается по ходу движения	
					СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии ширины полотна от плоскости дверного полотна, если дверь открывается наружу	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0.3 метра от внешнего края проступи верхней и нижней ступени непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери	Текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Да			СП 59.13330.2020 п. 6.2.3	С	Необходимо расположить тактильно контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от препятствия или дверного проема,	Текущий

	Применение контрастных цветов в тактильных указателях в помещениях памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается заданием на проектирование. - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; 6.5.9 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне. 6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД-И (К) ДУ-И (0, С). ДЧ-И С, У)			ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Состояние структурно-функциональной зоны, путь (пути) движения внутри здания, оценено как ВНД-И (К) ДУ-И (0, С). ДЧ-И С, У).

Для передвижения инвалидов и других МГН в здание необходимо:

- Перед дверьми нанести тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность;
- Заменить двери на путях движения на новые с рабочей створкой не менее 90 см. в свету;
- Установить рядом с дверьми информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

Приложение №4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "14" "11" 2022 г. № ПД-37-102022

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с	Нет						

	перемещением по маршруту						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Да					
					СП 59.13330.2020	Необходимо использовать тактильную, звуковую и визуальную информацию	Текущий
					СП 59.13330.2020	С,К,Г Необходимо оборудовать комнаты первого этажа согласно нормам	Капитальный
	Общие требования к зоне	7.1.1 При проектировании жилых многоквартирных зданий кроме требований настоящего свода правил следует учитывать требования СП 54.13330. В гостиницах <*> и общежитиях (кроме общежитий квартирного типа) следует обеспечивать номера и жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4, и номера, доступные для людей групп мобильности М2, М3; их расчетное число принимают по таблице Б.1 приложения Б, но не менее одного номера (жилой комнаты) для инвалида на кресле-коляске. Планировочные решения номеров гостиниц и жилых комнат общежитий для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно в санузле, около кровати, перед шкафами и окнами. Доступность вспомогательных помещений определяется по заданию на проектирование. 7.1.5 Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны соответствовать требованиям 7.1.1 и иметь площадь, м2, не менее: - санузел с ванной, унитазом и раковиной 5,50; - санузел с душевой, унитазом и раковиной 3,65; - уборная с умывальником (рукомойником) 3,50; - уборная без умывальника 3,00. Примечание - Размеры в пределах площадей могут быть уточнены при проектировании в зависимости от применяемого оборудования и его размещения. 7.1.6 Ширину полотна входной двери в квартиру следует принимать не менее 0,9 м.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Состояние структурно-функциональной зоны, зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), оценено как ВНД.

Для передвижения инвалидов и других МГН в здание необходимо:

- Адаптировать комнаты первого этажа для проживания инвалидов

Приложение №5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от " 14 " 11 2022 г. № ПД-37-102022

5. Санитарно-гигиенических помещений

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Да			СП 59.13330.2020 п. 6.3.2	С,К,Г	Необходимо предусмотреть наличие доступных туалетов, доля которых должна быть не менее 5%, но не менее 1	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	К	Необходимо расширение габаритов доступной кабины до 1.65х2.2м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	К	Необходимо сбоку от унитаза предусмотреть пространство не менее 0.8 м для размещения кресла-коляски	Капитальный

					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	С,К,Г	Необходимо сбоку от унитаза предусмотреть пространство для размещения крючка для одежды	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	С,К,Г	Необходимо сбоку от унитаза предусмотреть пространство для размещения крючка для костылей	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	К	Необходимо предусмотреть в кабине свободное пространство диаметром 1.4 м для разворота кресла коляски.	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	С,К,Г	Необходимо один из писсуаров расположить на высоте не более 0.4 метра	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.3	С,К,Г	Необходима замена унитаза на унитаз имеющий опору для спины высота 0.45-0.5 м и длину 0.7 м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.9	С,К,Г	Необходима установка унитазов с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.6	С,К	Необходимо доступные кабины оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.9	С,К,Г	Необходима установка сенсорных кранов бесконтактного типа или кранов без раздельного управления воды	Капитальный

					СП 59.13330.2020 п. 6.4.3	С,К,Г	Необходимо применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой.	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.1	С,К,Г	Необходимо обозначить знаками доступности универсальные уборные кабины	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.8	С,К,Г	Необходимо снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.2.4		Необходимо расширить дверной проем	Капитальный
5.2	Душевая / ванная комната	Да			СП 59.13330.2020 п. 6.3.4	К	Необходимо в помещениях доступных душевых предусмотреть не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.5	С,К,Г	Необходимо предусмотреть закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.5	К	Необходимо оборудовать душевую переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0.48 м от уровня поддона.	Текущий

					СП 59.13330.2020 п. 6.3.5	К	Необходимо установить сидение с глубиной не менее 0,5м	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.5	К	Необходимо наличие поддона с габаритами не менее 0,9х1.5м и свободной зоны не менее 0.8х1.5м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.7	К	Необходимо расширение габаритов закрытой душевой до 1.8х1.8м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.7	К	Необходимо расширение габаритов душевой со сквозным проходом до 1.1х0.9м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.8	К	Необходимо расширение прохода в душевой от 1.8 до 2.4м	Капитальный
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.6	С,К,Г	Необходимо разместить у дверей санитарно-бытовых помещений, со стороны ручки, установить информационные таблички. На высоте 1.2-1.6 и на расстоянии 0.1-0.5 от края двери	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.6	С,К,Г	Необходимо доступные кабины оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.3.9	С,К,Г	Необходима установка сенсорных кранов бесконтактного типа.	Текущий

	В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается 6.3.6 Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина уборной; 6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
--	--

	6.3.4 В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. 6.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и выходом непосредственно из гардеробной. 6.3.5 Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. 6.3.5 Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. 6.3.5 Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 x 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8 x 1,5 м. 6.3.7 Кабины Размеры в плане (в чистоте), м Душевых: - закрытые, 1,8 x 1,8 6.3.7 Кабины Размеры в плане (в чистоте), м Душевых: - открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 6.3.8 Ширину проходов между рядами следует принимать, м, не менее: - для кабин закрытых и открытых душевых, групповых и одиночных умывальников, уборных, писсуаров..... 1,8; - для гардеробных шкафов со скамьями (с учетом скамей)..... 2,4; - то же, без скамей..... 1,8. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений
--	---

		(выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. 6.3.6 Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. 6.3.9 В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. 6.4.3 Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Состояние доступности оценено как ВНД ввиду отсутствия на объекте доступного туалета.

Для устранения недостатков необходимо в рамках капитального ремонта в задании на проектирование указать обустройство доступного санузла в комнатах для инвалидов с доступной душевой кабиной.

Приложение №6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "14" 11 2022 г. № ПД-37-102022

6. Системы информации на объекте

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да			СП 59.13330.2020 п. 6.5.3	С,К,Г	Необходима установка технических средств информирования, ориентации и сигнализации размещаемые в помещениях, они должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио и тактильную информацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.	Текущий

					СП 59.13330.2020 п. 6.5.4	С,К,Г	Необходимо установить визуальную информацию на высоте не менее 1.5 м и не более 4.5 метра от пола, она должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.7	С,К,Г	Необходима установка информационных терминалов или киосков, информационных табло типа бегущая строка, телефонных устройств с текстовым выходом, звуковых информаторов, радио информаторов или тактильных, с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	Текущий
6.2	Акустические средства	Да			СП 59.13330.2020 п. 6.5.7	С	Необходимо оборудовать здание радио информаторами для посетителей с нарушением зрения	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.7	С,К,Г	Необходима установка информационных терминалов или киосков, информационных табло типа бегущая строка, телефонных устройств с текстовым выходом, звуковых информаторов, радио информаторов или тактильных, с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	Текущий

					СП 59.13330.2020 п. 6.5.8	С,К,Г	Необходимо установить систему двусторонней связи с дежурным.	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.8	С,К,Г	Необходимо установить систему двусторонней связи с дежурным, она должна быть снабжена звуковыми сигнальными устройствами.	Текущий
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.8	С,К,Г	Необходимо снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.	Текущий
6.3	Тактильные средства	Да			СП 59.13330.2020 п. 6.5.2	С,К,Г	Необходима установка технические средства информирования, ориентации и сигнализации размещаемые в помещениях, они быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио и тактильную информацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.	Текущий
						С,К,Г	Необходима установка информационных терминалов или киосков, информационных табло типа бегущая строка, телефонных устройств с текстовым выходом, звуковых информаторов, радио информаторов или тактильных, с речевым дублированием	Текущий

						информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	
					СП 59.13330.2020 п. 6.5.9	С,К,Г Необходимо установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий
	Общие требования к зоне	6.5.3 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. 6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне о размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. 6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.					

	6.5.8 Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. 6.5.2 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. 6.5.9 Информрующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		-	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено как ДУ ввиду отсутствия на объекте системы информирования и ориентирования.

Необходимо разработать и обеспечить систему навигации на объекте, оснастить основные функциональные зоны контрастно-тактильными средствами ориентирования, бегущими строками или информационными терминалами.

Приложение №7

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от "14" "11" 2022 г. № ПД-37-102022

Результаты фотофиксации на объекте.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

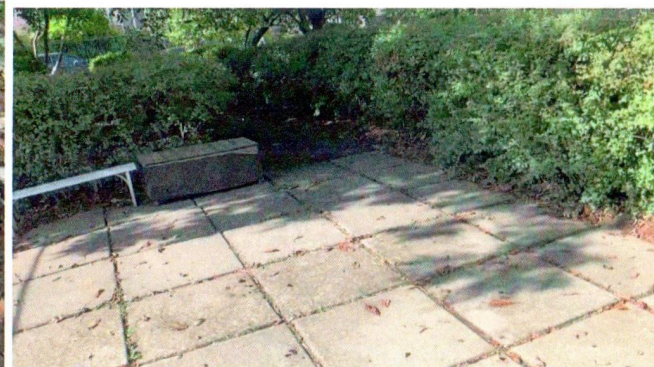


Рис. 6

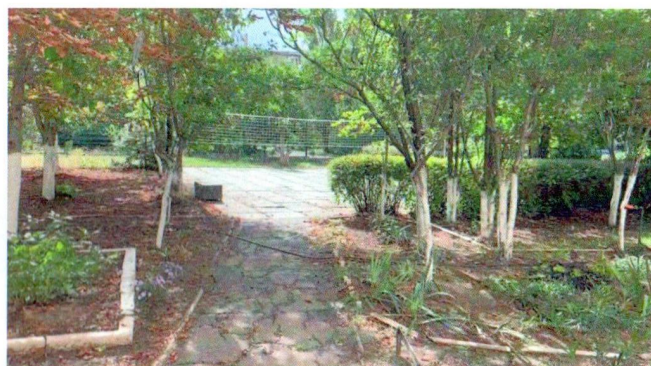


Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13

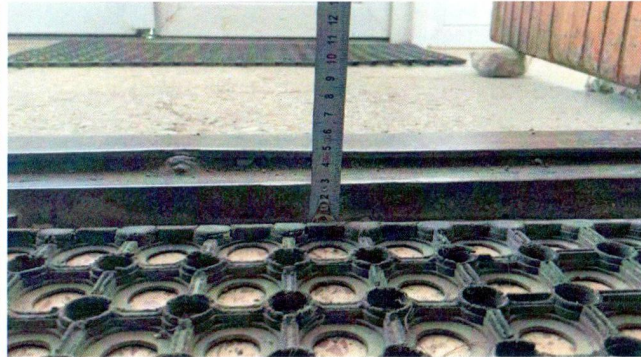


Рис. 14



Рис. 15



Рис. 16

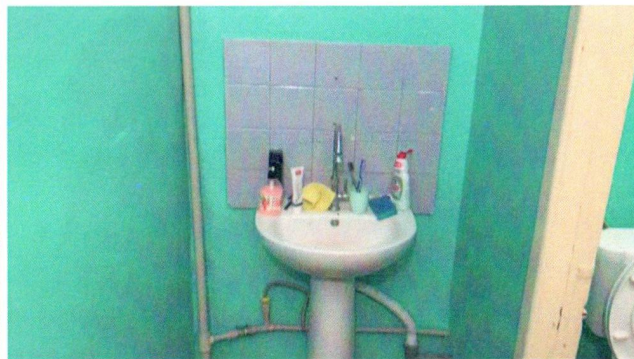


Рис. 17



Рис. 18



Рис. 19



Рис. 20



Рис. 21



Рис. 22



Рис. 23



Рис. 24